



alurex-Geräte

für Straßen-, Beton-, Platz- und
Landschaftsbau, Sportplatzwartung,
Winterdienst, Instandhaltung, Reinigung



Der Name alurex-Geräte steht seit 1971 für hochwertige Handarbeitsgeräte, die im Straßen-, Beton-, Platz- und Landschaftsbau, im Winterdienst sowie in der Sportplatzwartung, Reinigung und Instandhaltung eingesetzt werden.

Nachdem die Geräte viele Jahre in Knittlingen bei der Firma Münsinger gefertigt wurden, befindet sich der Produktionsstandort heute bei der alurex GmbH in Marxzell-Pfaffenrot.

Durch langjährige Erfahrung in der Metallverarbeitung haben wir beste Voraussetzungen, Produktion und Geräte zu optimieren und weiterzuentwickeln. Jahrzehntelanger Einsatz von professionellen Anwendern bestätigt uns, dass zuverlässige und robuste Arbeitsgeräte sehr beliebt und gefragt sind. Lassen auch Sie sich überzeugen!

Wir beraten Sie gerne und nennen Ihnen kompetente Fachhändler in Ihrer Nähe.

Herzliche Grüße
Ihr alurex-Team

1-3: Endlich Schluss mit den selbst zusammengegelten Brettchen. Wir haben mit den alurex-Betonverteilern Handgeräte entwickelt, mit denen eine Decke schnell und exakt betoniert werden kann. Für den rationellen Einsatz im ziehenden und schiebenden Einsatz, auch bei Fließbeton.

1 alurex-Betonverteiler Alu-Hohlprofil

Stielhalterung wird durch kräftiges Anziehen der Mutter in der gewünschten Stellung fixiert. Alu-Hohlprofil mit Abmessung 100 x 25 mm, beiderseits geschlossen. Links und rechts etwas hochgezogen, damit keine Bahnübergänge entstehen.

Nr. 023010 „BV100“ Breite 100 cm 2,2 kg St-G/St-GL

Nr. 023020 „BV140“ Breite 140 cm 2,8 kg St-G/St-GL

Nr. 023050 „BV200“ Breite 200 cm 2,8 kg St-G/St-GL

2 alurex Betonscheiber

Für rationelles Betonieren von kompaktem und weichem Beton.

Nr. 023110 „BS63“ Gr. 63 x 30 cm 2,4 kg St-G/St-GL


Nr. 023115 „BS98“ Gr. 98 x 30 cm 3,4 kg St-G/St-GL

3 alurex Betonscheiber

Das ideale Gerät zum Einebnen von Fließbeton und Weichbeton.

Nr. 023120 „BS123“ Gr. 123 x 22 cm 3,1 kg St-G/St-GL

1: Betonverteiler

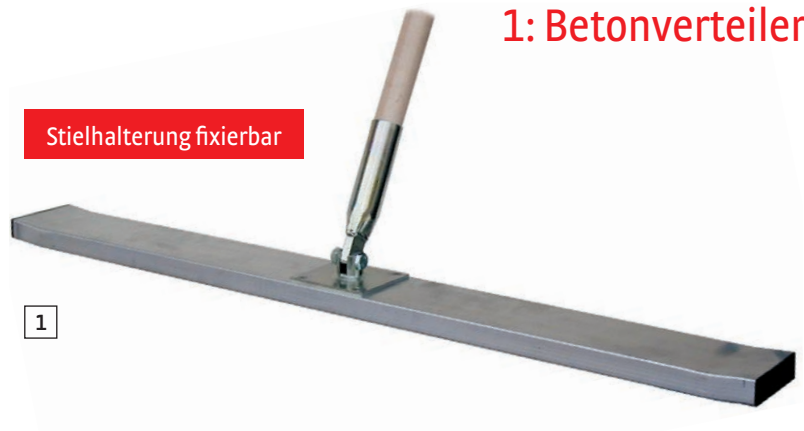

2 + 3: Betonscheiber



Straßen- und Platzbau

1 - 11: Einbau-, Abzieh- und Einebnungsschieber

Mit glattem
Alu-Blatt



1

Stabil und
unverwüstlich



3




2


Breite
Auflagefläche




4

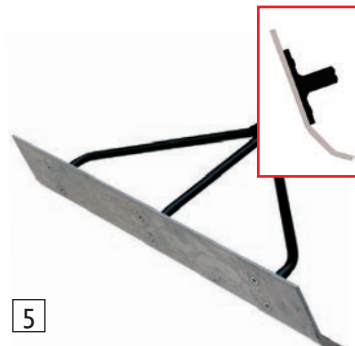


5

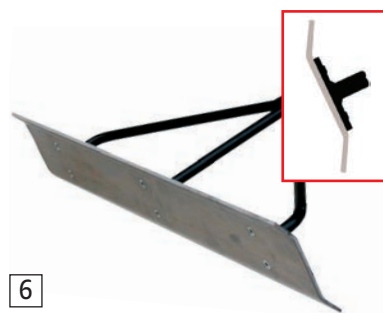

6

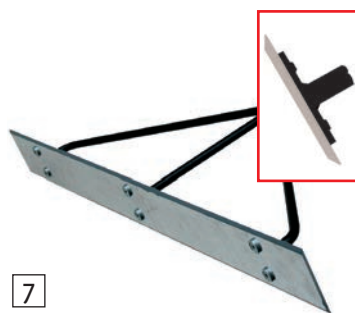

7

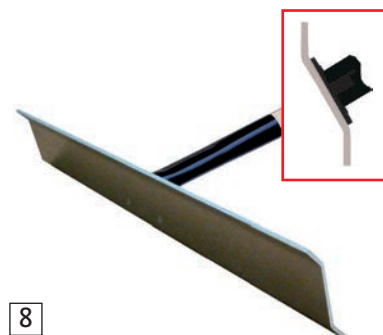

8



9

1-11: Unsere Einbau-, Abzieh- und Einebnungsschieber sind seit Jahrzehnten im Einsatz und von Fachleuten empfohlen. Mit Stielhalterung aus Präzisionsstahlrohr und einem Blatt aus einer Spezial-Alu-Legierung. Handlich, leicht, sehr stabil und einfach zu reinigen. Für den Einsatz beim Schwarzdeckenbau von Fahrbahn, Gehweg, Randstreifen und Reparaturstellen. Beim Tennis- und Platzbau zum Einebnen von Sand, Splitt und Ziegelmehl.

1 Einbau-, Abzieh- und Einebnungsschieber

Mit glattem Alu-Blatt, leichteste Ausführung, im Schwarzdeckenbau sehr beliebt, da es sich schnell erwärmt und kaum Material haften bleibt. Sehr leicht mit dem Spachtel zu reinigen.

| | | | | |
|------------|-------|--------------|--------|------|
| Nr. 021010 | „D60“ | Breite 60 cm | 1,2 kg | St-G |
| Nr. 021020 | „D80“ | Breite 80 cm | 1,5 kg | St-G |

2 Einbau-, Abzieh- und Einebnungsschieber

Mit glattem Alu-Blatt, 1 Seite gezahnt, mit der gezahnten Seite wird Material, vor allem Bitumenkies verteilt, mit der anderen Seite wird abgezogen. Für die Frühjahrsinstandsetzung bei Tennisplätzen zum Lockern der verhärteten Decke, sowie zum Verteilen und Einebnen („Aufrauschschieber“).

| | | | | |
|------------|--------|--------------|--------|------|
| Nr. 021050 | „DZ60“ | Breite 60 cm | 1,3 kg | St-G |
| Nr. 021060 | „DZ80“ | Breite 80 cm | 1,6 kg | St-G |

3 Einbau-, Abzieh- und Einebnungsschieber

Mit kantenverstärktem Alu-Profil, äußerst stabil, unverwüstlich, kann auch abgeklopft werden.

| | | | | |
|------------|--------|---------------|--------|------|
| Nr. 021110 | „E60“ | Breite 60 cm | 1,4 kg | St-G |
| Nr. 021120 | „E80“ | Breite 80 cm | 1,7 kg | St-G |
| Nr. 021125 | „E100“ | Breite 100 cm | 1,9 kg | St-G |
| Nr. 021130 | „E150“ | Breite 150 cm | 2,7 kg | St-G |

4 Einbau-, Abzieh- und Einebnungsschieber

Mit Alu-Hohl-Profil, beiderseits geschlossen, breite Auflagefläche, dadurch leichte Führung. Für den Platzbau und die Tennisplatzpflege zum Planen von Sand, Ziegelmehl und Feinbelag („Planierschieber“).

| | | | | |
|------------|--------|---------------|--------|------|
| Nr. 021210 | „F60“ | Breite 60 cm | 1,4 kg | St-G |
| Nr. 021220 | „F70“ | Breite 70 cm | 1,7 kg | St-G |
| Nr. 021222 | „F100“ | Breite 100 cm | 1,9 kg | St-G |
| Nr. 021230 | „F150“ | Breite 150 cm | 2,4 kg | St-G |
| Nr. 021240 | „F200“ | Breite 200 cm | 2,9 kg | St-G |

5 Einbau-, Abzieh- und Einebnungsschieber

Glattes Alu-Blatt, eine Seite gebogen. Das Spezial-Alu-Blatt ermöglicht müheloses Glätten beim schiebenden Einsatz.

| | | | | |
|------------|--------|--------------|--------|------|
| Nr. 021080 | „DG60“ | Breite 60 cm | 1,2 kg | St-G |
|------------|--------|--------------|--------|------|

6 Einbau-, Abzieh- und Einebnungsschieber

Mit glattem Alu-Blatt, beide Seiten gekantet, mit der einen Seite des Spezial-Alu-Blattes wird ziehend, mit der anderen Seite schiebend gearbeitet.

| | | | | |
|------------|--------|--------------|--------|------|
| Nr. 021090 | „DD60“ | Breite 60 cm | 1,3 kg | St-G |
| Nr. 021095 | „DD75“ | Breite 75 cm | 1,5 kg | St-G |

7 Einbau-, Abzieh- und Einebnungsschieber

Mit beiderseits messerscharfen Arbeitskanten, verzinktes Stahlblech.

| | | | | |
|------------|--------|--------------|--------|------|
| Nr. 021901 | „DA80“ | Breite 80 cm | 2,0 kg | St-G |
|------------|--------|--------------|--------|------|

8 Einbau-, Abzieh- und Einebnungsschieber

Mit Alu-Blatt, beide Seiten gekantet, 1 Seite für ziehende, die andere für schiebende Bearbeitung.

Nr. 021902 „DDO60“ Breite 60 cm 1,15 kg St-G

9 Einbau-, Abzieh- und Einebnungsschieber

Mit kantenverstärktem Alu-Profil, mit leichter Mittelrohrstielhalterung aus Stahl, sehr stabil und sehr leicht zu reinigen.

Nr. 021310 „EO70“ Breite 70 cm 1,35 kg St-G

10 Einbau-, Abzieh- und Einebnungsschieber

Mit Alu-Hohl-Profil, sehr leichte Stielhalterung mit Mittelrohr aus Aluminium, beiderseits geschlossen, leichte Führung durch breite Auflagefläche für Sand und Splitt. Für Stiele mit 28 mm.

Nr. 021340 „FOA70/28“ Breite 70 cm 1,0 kg St-R

11 Einbau-, Abzieh- und Einebnungsschieber

Mit Alu-Hohl-Profil beiderseits geschlossen, leichte Führung, durch breite Auflagefläche.

Nr. 021320 „FO70“ Breite 70 cm 1,2 kg St-G

12+13: Unsere alurex-Mischgutrechen sind praktische Rechen zum Verteilen und Abziehen von Mischgut und Asphalt. Der Rechenrücken ist breit und leicht zu reinigen. Dreht man den Rechen um, kann mit dem Rücken auch sehr gut abgezogen werden.

12 Mischgut-Rechen

Mit Mittelrohr, gebogene Ausführung

Nr. 022010 „G38“ Breite 38 cm 1,0 kg St-G mit 14 Zinken (o. Abb.)

Nr. 022020 „G44“ Breite 44 cm 1,2 kg St-G mit 16 Zinken

13 Mischgut-Rechen

Mit Mittelrohr, gerade Ausführung

Nr. 022011 „G38G“ Breite 38 cm 1,0 kg St-G gerade Ausführung, mit 14 Zinken

Nr. 022022 „G44G“ Breite 44 cm 1,2 kg St-G gerade Ausführung, mit 16 Zinken (o. Abb.)

14 Mischgut-Rechen


Mit V-Verstrebung, gebogene Ausführung

Nr. 022050 „V44“ Breite 44 cm 1,0 kg St-G mit 16 Zinken


15 Mischgut-Rechen

Mit V-Verstrebung, gerade Ausführung

Nr. 022055 „V44G“ Breite 44 cm 1,0 kg St-G gerade Ausführung, 16 Zinken



10



11

12 - 15: Mischgut-Rechen




12

Besonders leicht



13

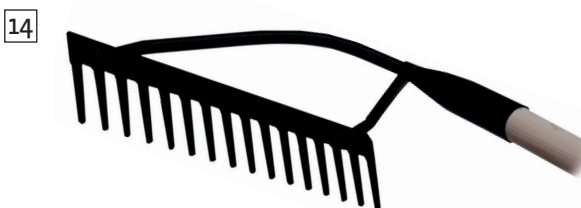

14



15

1: Heb- und Ausschalgerät



2 + 3: Handstamper



Das Heb- und Ausschalgerät ist handlich, vielseitig einsetzbar und unentbehrlich bei Neu- und Umbauten mit optimaler Hebelwirkung. Zum Ausnageln und Reinigen von Brettern und Schaltafeln, Demontieren von Schalungen, Lösen von Bodenbelägen, Balken, Flachdächern, Versetzen von schweren Elementen, Paletten, Fertigbetonteilen, Entfernen von Sparrenägeln u.v.m. Bei einem Kräfteinsatz von max. 100 kp kann eine Last bis 3 t angehoben werden.

1 Heb- und Ausschalgerät

Werkzeugteil aus gesenkgeschmiedetem und gehärtetem Spezialstahl. Griffteil besteht aus stabilem Ovalrohr aus Stahl mit Griffummantelung. Die Nagelklaue am Ende des Werkzeugteils ist zum Anheben der Nägel, der Nagelschlitz in der Mitte zum Herausziehen der Nägel.

Werkzeugbreite 75 mm, Werkzeuglänge 200 mm, Gesamtlänge 1400 mm. Standardausführung für Nagelköpfe bis \varnothing 14 mm, Sonderausführung für Nagelköpfe bis \varnothing 22 mm.

Nr. 028050 „H75“ 5,1 kg

für Nagelköpfe bis \varnothing 14 mm

Nr. 028055 „H75S“ 5,1 kg

für Nagelköpfe bis \varnothing 22 mm

3: Der alurex-Handstamper ist ein stoßgedämpfter Universalstamper mit sattem Schlag für Schwarzdeckenbau, Pflaster- und Plattenverlegung, Betonarbeiten (z.B. zum Versetzen von Randsteinen) beim Tennis- und Sportplatzbau (z.B. zum Befestigen der Markierungslinien). Leicht zu bedienen, exakt zu führen, kein Verkanten, handgelenkschonend.

2 Handstamper

Aus Stahl mit Stieltülle aus Präzi-Stahlrohr. Höhe: 10 cm. Dieser einfache alurex-Handstamper wird zum Verdichten von Erde, Kies und Beton eingesetzt. Besonders eignet er sich zum Setzen von Pfosten für Verkehrsschilder, Rohre und Stangen.

Nr. 028030 „S7“ \varnothing 7 cm 3,2 kg St-G

3 Stoßgedämpfter Universalstamper

Mit Griffrohr aus Präzi-Stahlrohr. Ummantelt mit einem speziellen griffigen Soft-Schlauch für optimalen Halt. Höhe: 116 cm.

Nr. 028010 „S12“ L 18 x B 12 cm 5,9 kg (o. Abb.)

Nr. 028020 „S18“ L 18 x B 18 cm 7,2 kg

Handbohrer sind im Einsatz zum Bohren von Löchern für Gerüststangen, Tiefenfundamente, Pfähle jeder Art, Halterrohre (z.B. Verkehrsschilder), Mark- und Grenzsteine, Leitungsmasten, Entnahme von Bodenproben, Pflanzlöcher, Tiefendüngung, Bodenbelüftung, Bewässerung usw. Der Schaft ist aus Qualitätsstahl. Die Bohrerwindungen sind aus Qualitätsstahlblech, Dicke 3 mm. Die Vorderkante (Schneidkante) ist schräg angeschliffen. An die erste Windung sind eine Seitenflügelschnecke und eine Bremsplatte angeschweißt. Ab 25 cm ist die Bremsplatte durch einen Bremswinkel ersetzt. Das untere Ende des Schaftes ist zu einer Spitze gedreht, bzw. angeschmiedet.

4 Handerbohrer (Standard)

Einsetzbar bis Lochtiefe 80 cm, feuerverzinkt mit Holzgriff.

| | | | |
|------------|--------|-----------|--------|
| Nr. 028110 | „HB8“ | Ø 8 cm | 2,2 kg |
| Nr. 028120 | „HB10“ | Ø 10 cm | 2,4 kg |
| Nr. 028130 | „HB12“ | Ø 12,5 cm | 2,9 kg |
| Nr. 028140 | „HB15“ | Ø 15 cm | 3,2 kg |
| Nr. 028150 | „HB20“ | Ø 20 cm | 3,7 kg |
| Nr. 028160 | „HB25“ | Ø 25 cm | 5,6 kg |
| Nr. 028170 | „HB30“ | Ø 30 cm | 7,0 kg |

5 Handerbohrer (mit Verlängerung)

Einsetzbar bis Lochtiefe 1,50 m, Ausführung komplett mit Verlängerung 70 cm, lackiert, mit Stahlgriff.

| | | | |
|------------|---------|-----------|----------|
| Nr. 028111 | „HB8V“ | Ø 8 cm | 3,9 kg |
| Nr. 028121 | „HB10V“ | Ø 10 cm | 4,1 kg |
| Nr. 028131 | „HB12V“ | Ø 12,5 cm | 5,0 kg |
| Nr. 028141 | „HB15V“ | Ø 15 cm | 5,3 kg |
| Nr. 028151 | „HB20V“ | Ø 20 cm | 5,7 kg |
| Nr. 028161 | „HB25V“ | Ø 25 cm | 8,8 kg |
| Nr. 028171 | „HB30V“ | Ø 30 cm | 11,75 kg |

Tiefere Löcher können mit entsprechenden Verlängerungen gebohrt werden:

6 Zusatzverlängerung

Zusätzlich 100 cm, lackiert.

| | | | |
|-------------------------|------------|--------------|--------|
| Nr. 028200 | „ZV100/18“ | Länge 100 cm | 2,1 kg |
| für „HB8V“ bis „HB20V“ | | | |
| Nr. 028202 | „ZV100/20“ | Länge 100 cm | 2,6 kg |
| für „HB25V“ bis „HB30V“ | | | |

7 Zusatzverlängerung (o. Abb.)

Zusätzlich 150 cm, lackiert.

| | | | |
|-------------------------|------------|--------------|--------|
| Nr. 028201 | „ZV150/18“ | Länge 150 cm | 3,2 kg |
| für „HB8V“ bis „HB20V“ | | | |
| Nr. 028203 | „ZV150/20“ | Länge 150 cm | 3,8 kg |
| für „HB25V“ bis „HB30V“ | | | |

8 Doppelspaten

Für kleinstmöglichen Lochdurchmesser 170 mm, zwei gelenkig verbundene Spaten mit gehärteten Blättern, 14 x 27 cm, mit Farbanstrich.

Inkl. Buchenholzstiele Ø 40mm, Länge 100 cm.

| | | | |
|--------------|--------|--------------|--------|
| Nr. 027320 | „DS14“ | Länge 127 cm | 4,2 kg |
| inkl. Stiele | | | |


9 Doppelspaten gekreuzt

Für kleinstmöglichen Lochdurchmesser 170 mm, zwei gekreuzte Zangenschenkel mit zwei angeschweißten Spatenblättern aus Qualitätsstahl, 13 cm breit und 20 cm hoch. Dicke 4 mm. Am oberen Ende angeschweißte Rohrhülsen mit Farbanstrich.

Inkl. Buchenholzstiele Ø 40mm, Länge 130 cm.

| | | | |
|--------------|--------|--------------|--------|
| Nr. 027310 | „DS12“ | Länge 170 cm | 6,0 kg |
| inkl. Stiele | | | |

4 - 7: Handbohrer + Zubehör

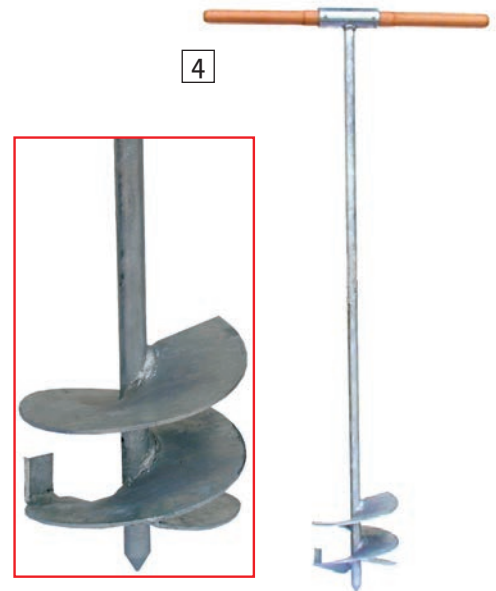

8 + 9: Doppelspaten



Garten- und Landschaftsbau

1 - 6: Rechen

1



Für Heu, Gras und Laub

2



4



5



6



1-4: Unsere alurex-Rechen aus Leichtmetall sind mit geschraubten Zinken ausgestattet. Die Stielhalterung ist aus Präzisionsstahlrohr und verzinkt. Die in das Spezial-Alu-Rohr geschraubten Alu-Zinken sind auswechselbar.

1 Alu-Heu- und Grasrechen

Mit austauschbaren Zinken

Der Alu-Heu- und Grasrechen ist bestens geeignet zum Abrechen von Heu, Gras, Laub und Abfällen. 15 Zinken, Zinkenabstand 44 mm.

Nr. 026120 „R63“ Breite 63 cm 0,57 kg St-R

2 Alu-Planierrechen

Mit austauschbaren Zinken für die Vorbereitung der Drainage beim Platzbau sowie für alle Arbeiten im Garten- und Landschaftsbau. Mit engem Zinkenabstand. 16 Zinken, Zinkenabstand 37,7 mm.

Nr. 026100 „R58“ Breite 58 cm 0,57 kg St-R

3 Ersatzzinken (o. Abb.) für „R63“ und „R58“

Mit Gewindeform-Schrauben.

Nr. 029850 „E-R“ Länge 11 cm 0,017 kg

4 Alu-Rechen leicht

Der superleichte Rechen komplett aus Alu mit leicht gebogenen und eingekieteten Zinken für loses Rechengut (z.B. Heu, Gras, Laub, Papier, Abfall usw.).

Nr. 026140 „RL71“ Breite 71 cm 0,49 kg St-R

5+6: Die Kunststoffrechen sind vielseitig einsetzbar für Heu, Grasschnitt, Gartenabfall, Laub, Erde usw., zum Säubern von Beeten und Rasenflächen, Aufrauen und Ein ebenen. Das geringe Gewicht ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Handliche und leichte Geräte aus hochwertigem Kunststoff, ideal für den professionellen Garten- und Landschaftsbau mit wesentlich besseren Gleiteigenschaften durch elastische, abgerundete Zinken.

5 Rechen aus hochwertigem Polypropylen

Mit 16 geraden Zinken und Kante, zum Heu rechen, Ein ebenen von Beeten und zur leichten Bodenbearbeitung. Streben aus Stahl.

Nr. 026200 „RP64“ Gr. 64 x 11 cm 0,4 kg St-R

6 Rechen aus hochwertigem Polyamid

Ein Kombigerät ideal zum Zusammenfegen von Laub, Grasschnitt usw. In gedrehter Position ist das Gerät auch ideal als Schaufel verwendbar.

Nr. 026210 „RP60“ Gr. 60 x 35 cm 0,5 kg St-R

alurex-Leichtmetallschaufeln sind leichte und dennoch robuste Schaufeln aus hartvergütetem Aluminium. Die Stahlkante aus gehärtetem und verzinktem Federbandstahl ist angenietet und kann nach Verschleiß erneuert werden.

7 Alu-Schneeschaufel

Besonders stabile, strapazierfähige Ausführung für den hohen Schnee. Schaufelbreite vorne: 37 cm.

| | | | | |
|---|--------|----------------|--------|------|
| Nr. 025230 | „HGB“ | Gr. 39 x 42 cm | 1,4 kg | St-S |
| mit schneeabweisender gelber Beschichtung und Stahlband | | | | |
| Nr. 025220 | „HGN“ | Gr. 39 x 42 cm | 1,4 kg | St-S |
| mit Stahlband | | | | |
| Nr. 025210 | „HGNO“ | Gr. 39 x 40 cm | 1,2 kg | St-S |
| ohne Stahlband (o. Abb.) | | | | |

8 Ersatzstahlband (o. Abb.)

für Aluschneeschaufel, mit Nieten.

| | | | |
|------------|-----------|-----------------|---------|
| Nr. 029150 | „E-HG/IG“ | Gr. 37 x 3,5 cm | 0,19 kg |
|------------|-----------|-----------------|---------|

9 Alu-Fruchtschaufel

Die sehr stabile, großflächige Alu-Fruchtschaufel für Pulverschnee, Frucht, Obst, Torf, Laub, Sägemehl, Marktabfälle usw. Schaufelbreite innen: 43 cm.

| | | | | |
|----------------|-------|----------------|--------|------|
| Nr. 027010 | „IGO“ | Gr. 44 x 42 cm | 1,2 kg | St-S |
| ohne Stahlband | | | | |
| Nr. 027020 | „IG“ | Gr. 44 x 44 cm | 1,5 kg | St-S |
| mit Stahlband | | | | |

10 Ersatzstahlband (o. Abb.)

Für Alu-Fruchtschaufel, mit Nieten.

| | | | |
|------------|-----------|-----------------|---------|
| Nr. 029150 | „E-HG/IG“ | Gr. 37 x 3,5 cm | 0,19 kg |
|------------|-----------|-----------------|---------|

11 Alu-Randschaufel

Leichte Alu-Randschaufel zum Sauberhalten der Straßen, Straßenränder und Plätze, für Schneematsch, Streusalz, Sand, Splitt usw. Stieltülle aus verzinktem Stahl. Breite innen: 27 cm.

| | | | | |
|---|--------|----------------|--------|------|
| Nr. 027120 | „FG“ | Gr. 29 x 34 cm | 0,8 kg | St-S |
| mit Stahlband | | | | |
| Nr. 027110 | „FGO“ | Gr. 29 x 31 cm | 0,6 kg | St-S |
| ohne Stahlband (o. Abb.) | | | | |
| Nr. 027115 | „FGOF“ | Gr. 29 x 31 cm | 0,6 kg | St-S |
| funkenarme Ausführung ganz aus Aluminium, ohne Federbandstahl (o. Abb.) | | | | |

12 Ersatzstahlband (o. Abb.)

Für Alu-Randschaufel mit Nieten.

| | | | |
|------------|--------|-----------------|----------|
| Nr. 029160 | „E-FG“ | Gr. 29 x 3,5 cm | 0,171 kg |
|------------|--------|-----------------|----------|

13 Hallenser Flachrandschaufel

Aus Aluminium, ist superleicht, sehr preisgünstig. Ideal für Schüttgut und Aufnahme von Kehrricht.

| | | | | |
|------------|-------|----------------|--------|------|
| Nr. 027250 | „HS7“ | Gr. 32 x 35 cm | 0,8 kg | St-S |
| Nr. 027260 | „HS9“ | Gr. 38 x 38 cm | 1,1 kg | St-S |

14 Ersatzstahlband (o. Abb.)

Für Hallenser Flachrandschaufel, mit Nieten.

| | | | |
|------------|--------|-------------------|---------|
| Nr. 029170 | „EHS7“ | Gr. 32 x 3,3 cm | 0,15 kg |
| Nr. 029180 | „EHS9“ | Gr. 36,4 x 3,3 cm | 0,16 kg |

15 Alu-Autoschaufel

Funkenarme Ausführung ganz aus Aluminium, jedoch mit Kurzstiel und Kunststoff D-Griff Gesamtlänge 105 cm. Schaufelbreite innen: 27 cm.

| | | | |
|------------|---------|----------------|--------|
| Nr. 027220 | „FGOAF“ | Gr. 29 x 31 cm | 1,5 kg |
|------------|---------|----------------|--------|

7 - 15: Schaufeln

7 HGB



7 HGN



9 IGO



9 IG



11 FG



13 HS9



15 FGOAF




Winterdienst, Instandhaltung und Reinigung

Abgekantete Seiten verhindern das seitliche Abrutschen des Schnees



Auch in Gelb

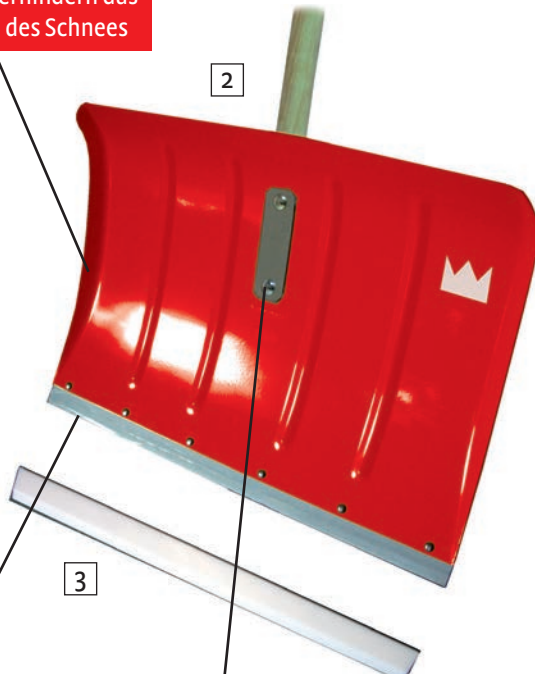

2


3

Griffiges, angenietetes Stahlband aus gehärtetem und verzinktem Federstahl



extrem stabile Stielhalterung mittels rippenverstärkter Halbschale aus verzinktem Blech

Flüsterkante

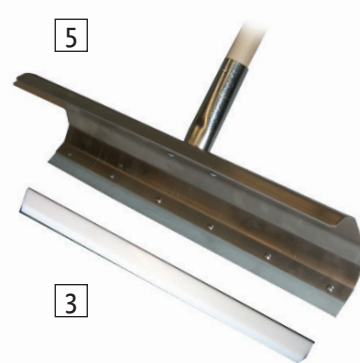

5

3

6 C50B



Unsere Schneeschieber sehen nicht aus wie andere sogenannte Schneeschieber. Man kann mit ihnen Schnee schieben wie mit keinem anderen. Nicht umsonst wird er in Baden-Württemberg und in der Schweiz auch „Schneeteufel“ genannt und in vielen Städten und Gemeinden seit über 30 Jahren eingesetzt. Der Schnee wird in bequemer Körperhaltung vor dem Schieber verdichtet und kraftsparend weggeschoben. Sehr gut für Schneehöhen bis 20 cm einsetzbar. Wird auch gerne als Erdschieber bei Baustellenausfahrten eingesetzt. Der Untergrund sollte eben und fest sein. Große Leistung bei langer Lebensdauer, sehr wirtschaftlich, handlich und leicht.

1 Alu-Schneeräumer (o. Abb.)

Neu: Jetzt mit abgekanteten Seiten. Leichter Schneeräumer zum Schieben und Schaufeln. Extrem stabile Ausführung mit Blatt aus dickem Spezial-Alu. Sehr stabile Stielbefestigung. Höhe 37 cm, komplett mit Stahlband, Eschenstiel, oval \varnothing 34 mm Länge 150 cm mit 2 Bohrungen und Befestigungsset mit Info.

Nr. 025110 „L50+“ Breite 50 cm 2,1 kg St-L mit Stiel

Nr. 025115 „L50“ Breite 50 cm 1,3 kg St-L ohne Stiel

2 Alu-Schneeräumer

Wie Art. 1, jedoch mit gelbem, schneeabweisendem Belag.

Nr. 025111 „L50BG+“ Breite 50 cm 2,1 kg St-L mit Stiel

Nr. 025112 „L50BG“ Breite 50 cm 2,1 kg St-L ohne Stiel

Mit rotem, schneeabweisendem Belag.

Nr. 025113 „L50BR+“ Breite 50 cm 2,1 kg St-L mit Stiel

Nr. 025114 „L50BR“ Breite 50 cm 2,1 kg St-L ohne Stiel

3 Flüsterkante

Die auf das Stahlband aufsteckbare weiße Kunststoffleiste ermöglicht das leise Schneeräumen in der Nacht (z.B. bei Neuschnee).

Nr. 320088 „F-C / L50“ Breite 50 cm 1,2 kg

4 Ersatzstahlband (o. Abb.)

Für Alu-Schneeräumer, mit Nieten.

Nr. 029120 „E-C/L50“ Gr. 50 x 3,5 cm 0,245 kg

5 Alu-Erd- und Schneeschieber

Das Blatt besteht aus hartvergütetem Aluminium. Die Stielhalterung besteht aus einer stabilen, verzinkten T-Halterung. Die Stahlkante aus gehärtetem und verzinktem Federbandstahl ist angenietet und kann nach Verschleiß erneuert werden.

Nr. 025010 „C40“ Gr. 40 x 16 cm 1,0 kg St-G

Nr. 025020 „C50“ Gr. 50 x 16 cm 1,1 kg St-G

Nr. 025030 „C60“ Gr. 60 x 18 cm 1,4 kg St-G

6 Alu-Erd- und Schneeschieber

Mit Schnee abweisender Beschichtung.

Beschreibung wie Artikel 3.

Nr. 025021 „C50B+“ Gr. 50 x 16 cm 1,9 kg St-G mit Stiel

Nr. 025022 „C50B“ Gr. 50 x 16 cm 1,1 kg St-G ohne Stiel

7 Ersatzstahlband (o. Abb.)

Für Alu-Erd- und Schneeschieber, mit Nieten.

Nr. 029110 „E-C40“ Gr. 40 x 3,5 cm 0,2 kg
für „C40“

Nr. 029120 „E-C / L50“ Gr. 50 x 3,5 cm 0,3 kg
für „C50“

Nr. 029130 „E-C60“ Gr. 60 x 3,5 cm 0,3 kg
für „C60“

8 Universal-Stoßscharre

Für den Einsatz auf dem Bau und bei der Reinigung. Halterung mit Stieltülle aus Stahl, lackiert, verschleißfester Federbandstahl, 1 mm dick, geschraubt.

Nr. 027500 „US30“ Gr. 30 x 26 cm 0,9 kg St-US

9 Ersatzblatt für Universal-Stoßscharre (o. Abb.)

Passend für „US30“

Nr. 029500 „E-US30“ Gr. 30 x 15 cm 0,4 kg

alurex-Gummirechen wurden speziell für Plätze entwickelt, auf denen ein Metallrechen nicht eingesetzt werden kann. Laub, Abfall, Unrat und dergleichen können ohne Beschädigungen des Belages auf Sport- und Tennisplätzen sowie Sportanlagen entfernt werden.

10 alurex-Gummirechen

Streben aus Stahl, Formgummistück aus beständigem Gummi.

Nr. 026010 „GR50“ Breite 50 cm 0,63 kg St-R

Nr. 026020 „GR75“ Breite 75 cm 0,9 kg St-R

Wir haben diesen leichten und handlichen alurex-Abziehschieber für das Abziehen von Böden entwickelt, wie z.B. Synthetikbeläge in Sportstätten, Bodenversiegelung usw.

11 alurex-Abziehschieber

Gezahnt mit Stielhalterung aus Aluguss, Alu-Winkel mit 5 mm tiefen Zähnen und 2 mm breiten Zahnspitzen.

Nr. 021400 „BZ80“ Breite 80 cm 0,8 kg St-G


8



10




11

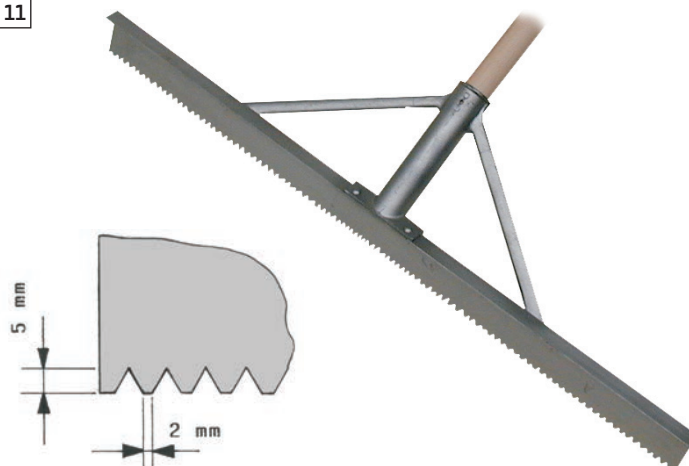

Instandhaltung und Reinigung

1 - 7: Gummiwischer

1




3



4



6 B80

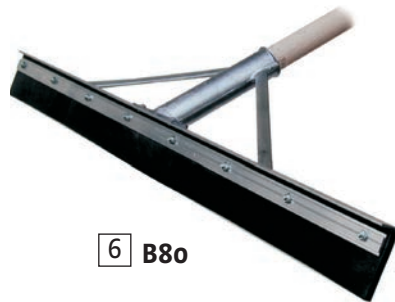

6 B190



1 alurex-Gummiwischer

Für den ziehenden Einsatz, aus Aluminium, mit Mittelrohr und dickem Vollgummi.

| | | | | |
|------------|--------|--------------|--------|------|
| Nr. 024004 | „AW40“ | Breite 40 cm | 0,5 kg | St-R |
| Nr. 024006 | „AW60“ | Breite 60 cm | 0,7 kg | St-R |

2 Ersatzgummi (o. Abb.)

Für alurex-Gummiwischer mit Schrauben.

| | | | | |
|------------|----------|--------------|--------|--|
| Nr. 029004 | „E-AW40“ | Breite 40 cm | 0,3 kg | |
| Nr. 029016 | „E-AW60“ | Breite 60 cm | 0,4 kg | |

alurex-Abzieh- und Gummischieber. Das Kombigerät mit zusätzlicher Alu-Schiene für Ausbesserungen bei Rissen in Decken und Fugen. Mit der Alu-Schiene wird das Material grob verteilt, mit dem stabilen Gummiblatt versiegelt. Zwei Funktionen in einem Gerät.

3 alurex-Abzieh- und Gummiwischer

Mit zusätzlicher Alu-Schiene.

| | | | | |
|------------|--------|--------------|--------|------|
| Nr. 024300 | „AG60“ | Breite 60 cm | 0,9 kg | St-G |
|------------|--------|--------------|--------|------|

4 alurex-Gummiwischer

Sehr stabile Ausführung mit Mittelrohr, Standardausführung mit dickem Vollgummi.

| | | | | |
|------------|--------|--------------|--------|------|
| Nr. 024010 | „A45“* | Breite 45 cm | 0,6 kg | St-G |
| Nr. 024020 | „A60“* | Breite 60 cm | 0,8 kg | St-G |

5 Ersatzgummi (o. Abb.)

Für alurex-Gummiwischer, mit Schrauben.

| | | | | |
|------------|------------|--------------|--------|--|
| Nr. 029010 | „E-A/B45“* | Breite 45 cm | 0,3 kg | |
| Nr. 029020 | „E-A/B60“* | Breite 60 cm | 0,4 kg | |

alurex-Gummischieber, sehr stabil, für den schweren Einsatz, für ziehende und schiebende Arbeitsweise. Zum Versiegeln und Einschleimen von Straßendecken, zum Verteilen von Schalöl, zum Sandeinschieben bei Pflaster und Platten, für die Reinigung der Straßen und Garagen von Schmutz und Schneematsch.

6 alurex-Gummischieber

Mit verstreber Stielhalterung.

| | | | | |
|------------|---------|---------------|--------|------|
| Nr. 024110 | „B60“* | Breite 60 cm | 1,0 kg | St-G |
| Nr. 024120 | „B80“* | Breite 80 cm | 1,3 kg | St-G |
| Nr. 024130 | „B100“* | Breite 100 cm | 1,5 kg | St-G |
| Nr. 024140 | „B120“* | Breite 120 cm | 1,6 kg | St-G |
| Nr. 024150 | „B190“* | Breite 190 cm | 2,2 kg | St-G |

mit zusätzlichen Streben

7 Ersatzgummi (o. Abb.)

Für alurex-Gummiwischer, mit Schrauben.

| | | | | |
|------------|-------------|---------------|--------|--|
| Nr. 029020 | „E-A/B60“* | Breite 60 cm | 0,4 kg | |
| Nr. 029030 | „E-A/B80“* | Breite 80 cm | 0,6 kg | |
| Nr. 029040 | „E-A/B100“* | Breite 100 cm | 0,7 kg | |
| Nr. 029050 | „E-A/B120“* | Breite 120 cm | 0,8 kg | |
| Nr. 029060 | „E-A/B190“* | Breite 190 cm | 1,3 kg | |

* Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Gummikombination an:
Standardausführung (VG): mit massivem, dickem Vollgummiblatt aus synth. Material. Weitgehend beständig gegen Bitumen, Säuren, Laugen, Öle, Fette und heißes Wasser.
Sonderausführung (VG/MG): 1 dünner Vollgummistreifen und 1 Moosgummistreifen.
Sonderausführung (MG/MG): 2 Moosgummistreifen. alurex-Gummischieber mit verstreber Stielhalterung. Sonderbreiten ab 100 cm bestens geeignet für den Platzbau und die Tennisplatzpflege.

Der alurex-Handminibagger ist ein tolles Gerät. Öffnet und schließt exakt durch einfaches manuelles Betätigen des Gestänges. Dies kann in der Höhe von ca. 90 cm oder am Ende des Gestänges erfolgen. Es können auch mehrere Verlängerungen eingeschraubt werden. Aus Kanalschächten holen Sie problemlos Schlamm, Steine, Holz und andere Gegenstände, auch solche, die nicht gesaugt werden können. Wertgegenstände (z.B. Schlüssel) können problemlos geborgen werden. Auch bestens geeignet für die Probeentnahme aus Becken, Silos, Teichen und Flüssen.

8 alurex-Handminibagger

Mit Schaufel-Halbzyylinder, geöffnet 20 x 20 cm, geschlossen 21 x 20 cm, Volumeninhalt 2,2 l, für Schächte mit rundem Durchmesser ab 30 cm und minimalem Quadrat ab 22 cm.

Nr. 027400 „HMB20“ Länge 200 cm 4,5 kg

Nr. 027405 „HMB20/1“ Länge 150 cm 3,8 kg

9 alurex-Handminibagger

Mit Schaufel-Halbkugel, geöffnet 20 x 18 cm, geschlossen \varnothing 17 cm, Volumeninhalt 1,0 l, für Schächte mit Durchmesser ab 20 cm.

Nr. 027410 „HMB17“ Länge 200 cm 3,7 kg

Nr. 027415 „HMB17/1“ Länge 150 cm 3,0 kg

Das Gestänge der Handminibagger lässt sich für den Einsatz in tieferen Schächten durch ein Verlängerungsset um jeweils 90 cm verlängern. Der gleichzeitige Einsatz von bis zu 3 Verlängerungssets ist möglich für Schächte bis 4,5 m Tiefe.

10 Verlängerungsset

Für alurex-Handminibagger Verlängerungsstab und -rohr mit Gewinde.

Nr. 027401 „HMB-V90“ Länge 90 cm 1,3 kg

11 Verschiedene Gerätестiele

Nr. 690001 „St-A“: Autoschaufelstiel aus Eschenholz, \varnothing 40 mm, gebogen mit Plastik D-Griff
Länge 105 cm 0,7 kg

Nr. 690002 „St-G“: Gerätестiel standard aus Eschenholz, \varnothing 32 mm, angespitzt auf \varnothing 29 mm
Länge 170 cm 0,9 kg

Nr. 690003 „St-GL“: Gerätестiel lang aus Eschenholz, \varnothing 32 mm, angespitzt auf \varnothing 29 mm
Länge 230 cm 1,0 kg

Nr. 690004 „St-L“: Schneeräumerstiel aus Eschenholz, oval, \varnothing 34 mm, gebogen
Länge 150 cm 0,8 kg


Nr. 690005 „St-R“: Rechenstiel aus Eschenholz, \varnothing 28 mm, angespitzt auf \varnothing 17 mm
Länge 170 cm 0,5 kg

Nr. 690006 „St-S“: Schaufelstiel aus Eschenholz, \varnothing 40 mm, gebogen
Länge 130 cm 0,8 kg

Nr. 690008 „St-US“: Stoßscharrenstiel aus Buchenholz, \varnothing 38 mm, faconiert angespitzt auf \varnothing 27 mm
Länge 120 cm 0,6 kg

Nr. 29400 „St-GV“: Stielverlängerung Alu-Rohr mit 2 Schrauben und Muttern.
Geeignet für Stiele mit \varnothing 32 mm
Länge 20 cm 0,3 kg

8 - 10: Handminibagger

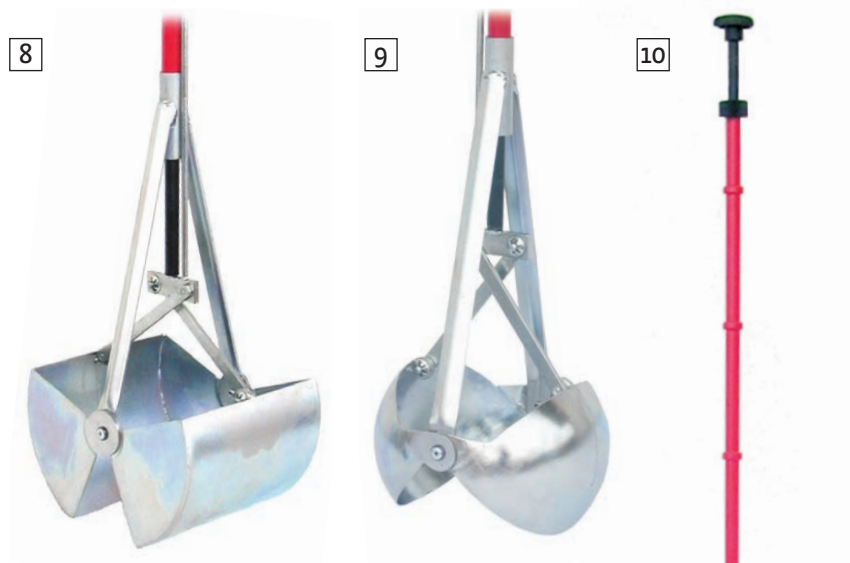

Auch für den Einsatz auf dem Golfplatz

11: Gerätестiele



Schutz und Pflege

1



BALLISTOL

Seit über 100 Jahren das Spezialöl für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft. Pflegt, schützt und schmiert alle Materialien aus Metall, Kunststoff, Gummi, Leder und Holz. Wirkt desinfizierend und neutralisiert schwache Säuren, wie Handschweiß. Kriecht in feinste Risse und Winkel, verharzt auch nach Jahren nicht und ist lebensmittelecht. BALLISTOL ist medizinisch rein und voll biologisch abbaubar. Dermatologisch mit „Sehr Gut“ getestet. Schmiert die Mechanik und schützt vor Rost, pflegt Holz, Leder, schützt vor Fäulnis und Schimmel. Ideal auch zur Reinigung von Edelstahl und Aluminium. Geeignet für Metall, Leder, Kunststoff, Gummi, Holz:

- Rostschutz
- Kontaktöl
- Kriechöl
- Schmieröl
- Altert nicht
- Verharzt nicht
- Desinfiziert
- Konserviert
- Lederpflege
- Reinigt
- Pflegt
- Neutralisiert Säuren
- Löst Verschmutzungen
- Hautfreundlich
- Umweltfreundlich
- Gesundheitlich unbedenklich

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie sich bequem von unserer Homepage unter www.alurex.de herunterladen

2



1 Ballistol Spray

Universalöl feinsten Güte, Multitalent, sollte in keiner Werkstatt fehlen.

Nr. 040020

200 ml

pr88 - der abwaschbare Handschutz

Schützt die Haut bei Arbeiten im öligen, fettigen Schmutzbereich und bei stark haftenden Arbeitsstoffen, z.B. Öl, Fett, Lack, Graphit, Ruß, Teer- und Bitumenprodukten, Staub, (PU-) Klebstoff, Silikonmassen etc. pr88 ist silikonfrei und hinterlässt bei richtiger Dosierung keine Fingerabdrücke.

Vor der Arbeit die Hände mit 2-3 ml pr88 einreiben – besonders sorgfältig die Nagelbetten und unter den Nägeln. Nur so viel pr88 nehmen, dass der Schutzfilm nach ca. 1 Minute trocken ist.

Nach der Arbeit die Hände unter allmählicher Zugabe von Wasser waschen, der Schmutz wird zusammen mit pr88 abgespült. Ganz einfach saubere Hände!

pr88 ist besonders geeignet, wo die Hände vor starken bzw. stark haftenden Verschmutzungen geschützt werden müssen, jedoch das Fingerspitzengefühl und die Fingerfertigkeit erhalten bleiben müssen und daher der Einsatz von Schutzhandschuhen nicht praktikabel ist.

2 Hautschutzcreme pr88

Der Klassiker für den öligen, fettigen Schmutzbereich und stark haftende Verschmutzungen, weil gesunde Haut kein Zufall ist!

Nr. 040001

1 Liter

3 Universal-Handschuh Polystrick BLAU

Besteht aus rundgestricktem Polyamid, mit gestrickter Inneneinlage aus 100 % Baumwolle. Innenhand mit roten PVC-Noppen ausgestattet, Strickbund mit Gummizug, schwere Ausführung, gute Passform.

Nr. 040030 Größe M

Nr. 040031 Größe L

Nr. 040032 Größe XL

4 GRIP-ON-THERMO GELB

Rundgestrickter, nahtloser Acrylhandschuh, mit wärmespeichernder Aufrauhung der Innenhand. Super Passform, schnell trocknend und mit hervorragendem Nassgriff. Die Latexbeschichtung bewirkt eine angenehme Polsterung.

Nr. 040050 Größe L

Nr. 040051 Größe XL

3



4



Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Es gelten ausschließlich unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB). Nachfolgend deren Kurzfassung. Die ausführlichen AGB können Sie unter www.alurex.de/agb einsehen.

Angebote: Angebote erfolgen ausnahmslos freibleibend. Preise in EUR gelten ab Werk ohne MwSt.

Die angegebenen Artikel sind ohne Stiel, wenn nicht anders beim Artikel angegeben.

Mindermengen: Wir bitten um Verständnis, wenn wir für Kleinaufträge einen Mindermengenzuschlag berechnen müssen.

Lieferzeit: Lagerartikel sind sofort lieferbar

Bestellungen: Der Auftrag gilt als angenommen, wenn er von uns schriftlich bestätigt ist. Bei Lieferung ohne diese schriftliche Bestätigung gilt die Rechnung zugleich als Auftragsbestätigung.

Lieferung: Die Lieferung erfolgt ab Werk unversichert, unverpackt und bei Auslandssendungen unverzollt. Teillieferungen sind zulässig. Jede Teillieferung gilt als selbständiges Geschäft und kann von uns getrennt berechnet werden.

Auslaufmodelle: Lieferung erfolgt so lange der Vorrat reicht.

Zahlung: Innerhalb 10 Tagen abzüglich 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto.

Eigentumsvorbehalt: Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller aus der Geschäftsverbindung bestehenden Forderungen unser Eigentum.

Erfüllungsort: 76359 Marxzell-Pfaffenrot
Gerichtsstand: 76275 Ettlingen, Germany
USt-IdNr.: DE302010331

The logo for alurex-Geräte features the word "alurex" in a bold, lowercase, sans-serif font, with a small red crown icon above the letter 'u'. To the right of "alurex" is the word "Geräte" in a larger, bold, uppercase, sans-serif font.

alurex GmbH
Zur Ziegelhütte 6
76359 Marxzell-Pfaffenrot
Germany

Tel.: 07248 450 19 30
Fax: 07248 450 19 33
info@alurex.de
www.alurex.de